


分配电箱

PD-1

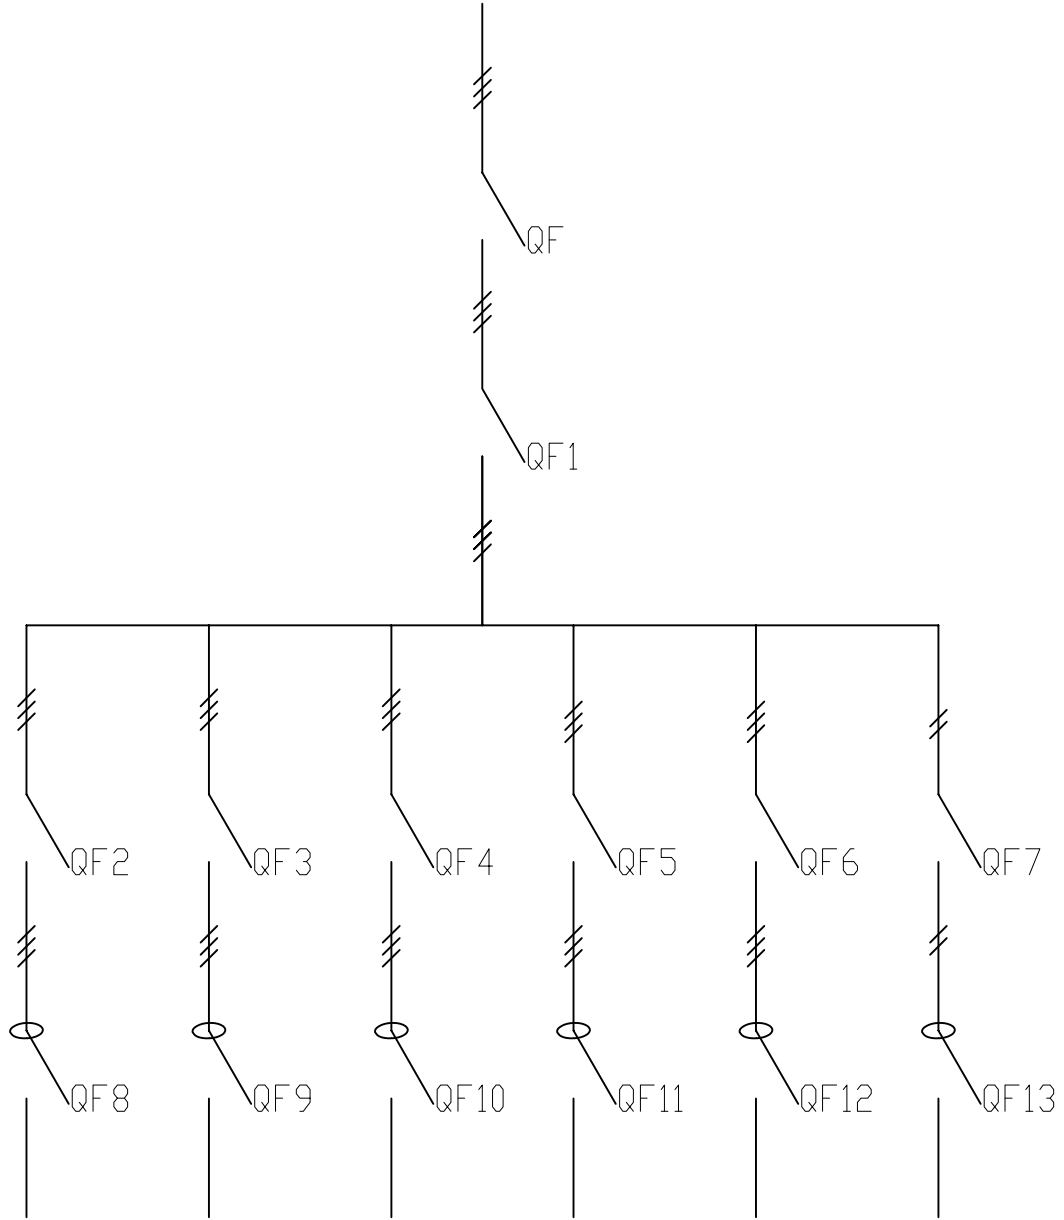

注：1、配电箱室外使用，需具备防雨功能，落地式，高度控制在1.2m的范围内，铁皮厚度不小于1mm，箱体需配可分离支架（高度大于400mm）。

2、箱体设前双开门，箱门与地排用软编织铜线连接，配筒易锁，箱门上需喷涂“有电危险”的标志，箱体颜色不限制。

3、箱体进出线均为下进下出，设置相应的进出线孔：主进线孔径不小于60mm，出线孔径不小于40mm。

4、熔断式隔离开关、塑壳断路器、漏电断路器依次从上往下布置，零排、地排设在箱体底部或侧面。

5、熔断式隔离开关、塑壳断路器、漏电断路器选用正泰或上海人民等品牌。

6、配电箱门内表面粘贴原理图。

7、出线端应设接线端子排。

10		地排			1	连接点
9		零排			1	连接点
8	QF13	透明漏电断路器	DZ15LE-40A 2P I _{Δn} =30mA t≤0.1s	⊕	1	零线不
7	QF9-QF12	透明漏电断路器	DZ15LE-63A 4P 2P I _{Δn} =30mA t≤0.1s	⊕	4	零线不
6	QF8	透明漏电断路器	DZ15LE-160A 4P I _{Δn} =30mA t≤0.1s	⊕	1	零线不
5	QF7	透明塑壳断路器	DZ15LE-40A 2P	⊕	1	
4	QF3-QF6	透明塑壳断路器	DZ20Y-100T/3300 63A 3P	⊕	4	
3	QF2	透明塑壳断路器	DZ20Y-100T/3300 160A 3P	⊕	1	