

设备位号:

请签字确认回传:


项目:

客户编码: 00513

下单日:

发货日:

数量: 1 台

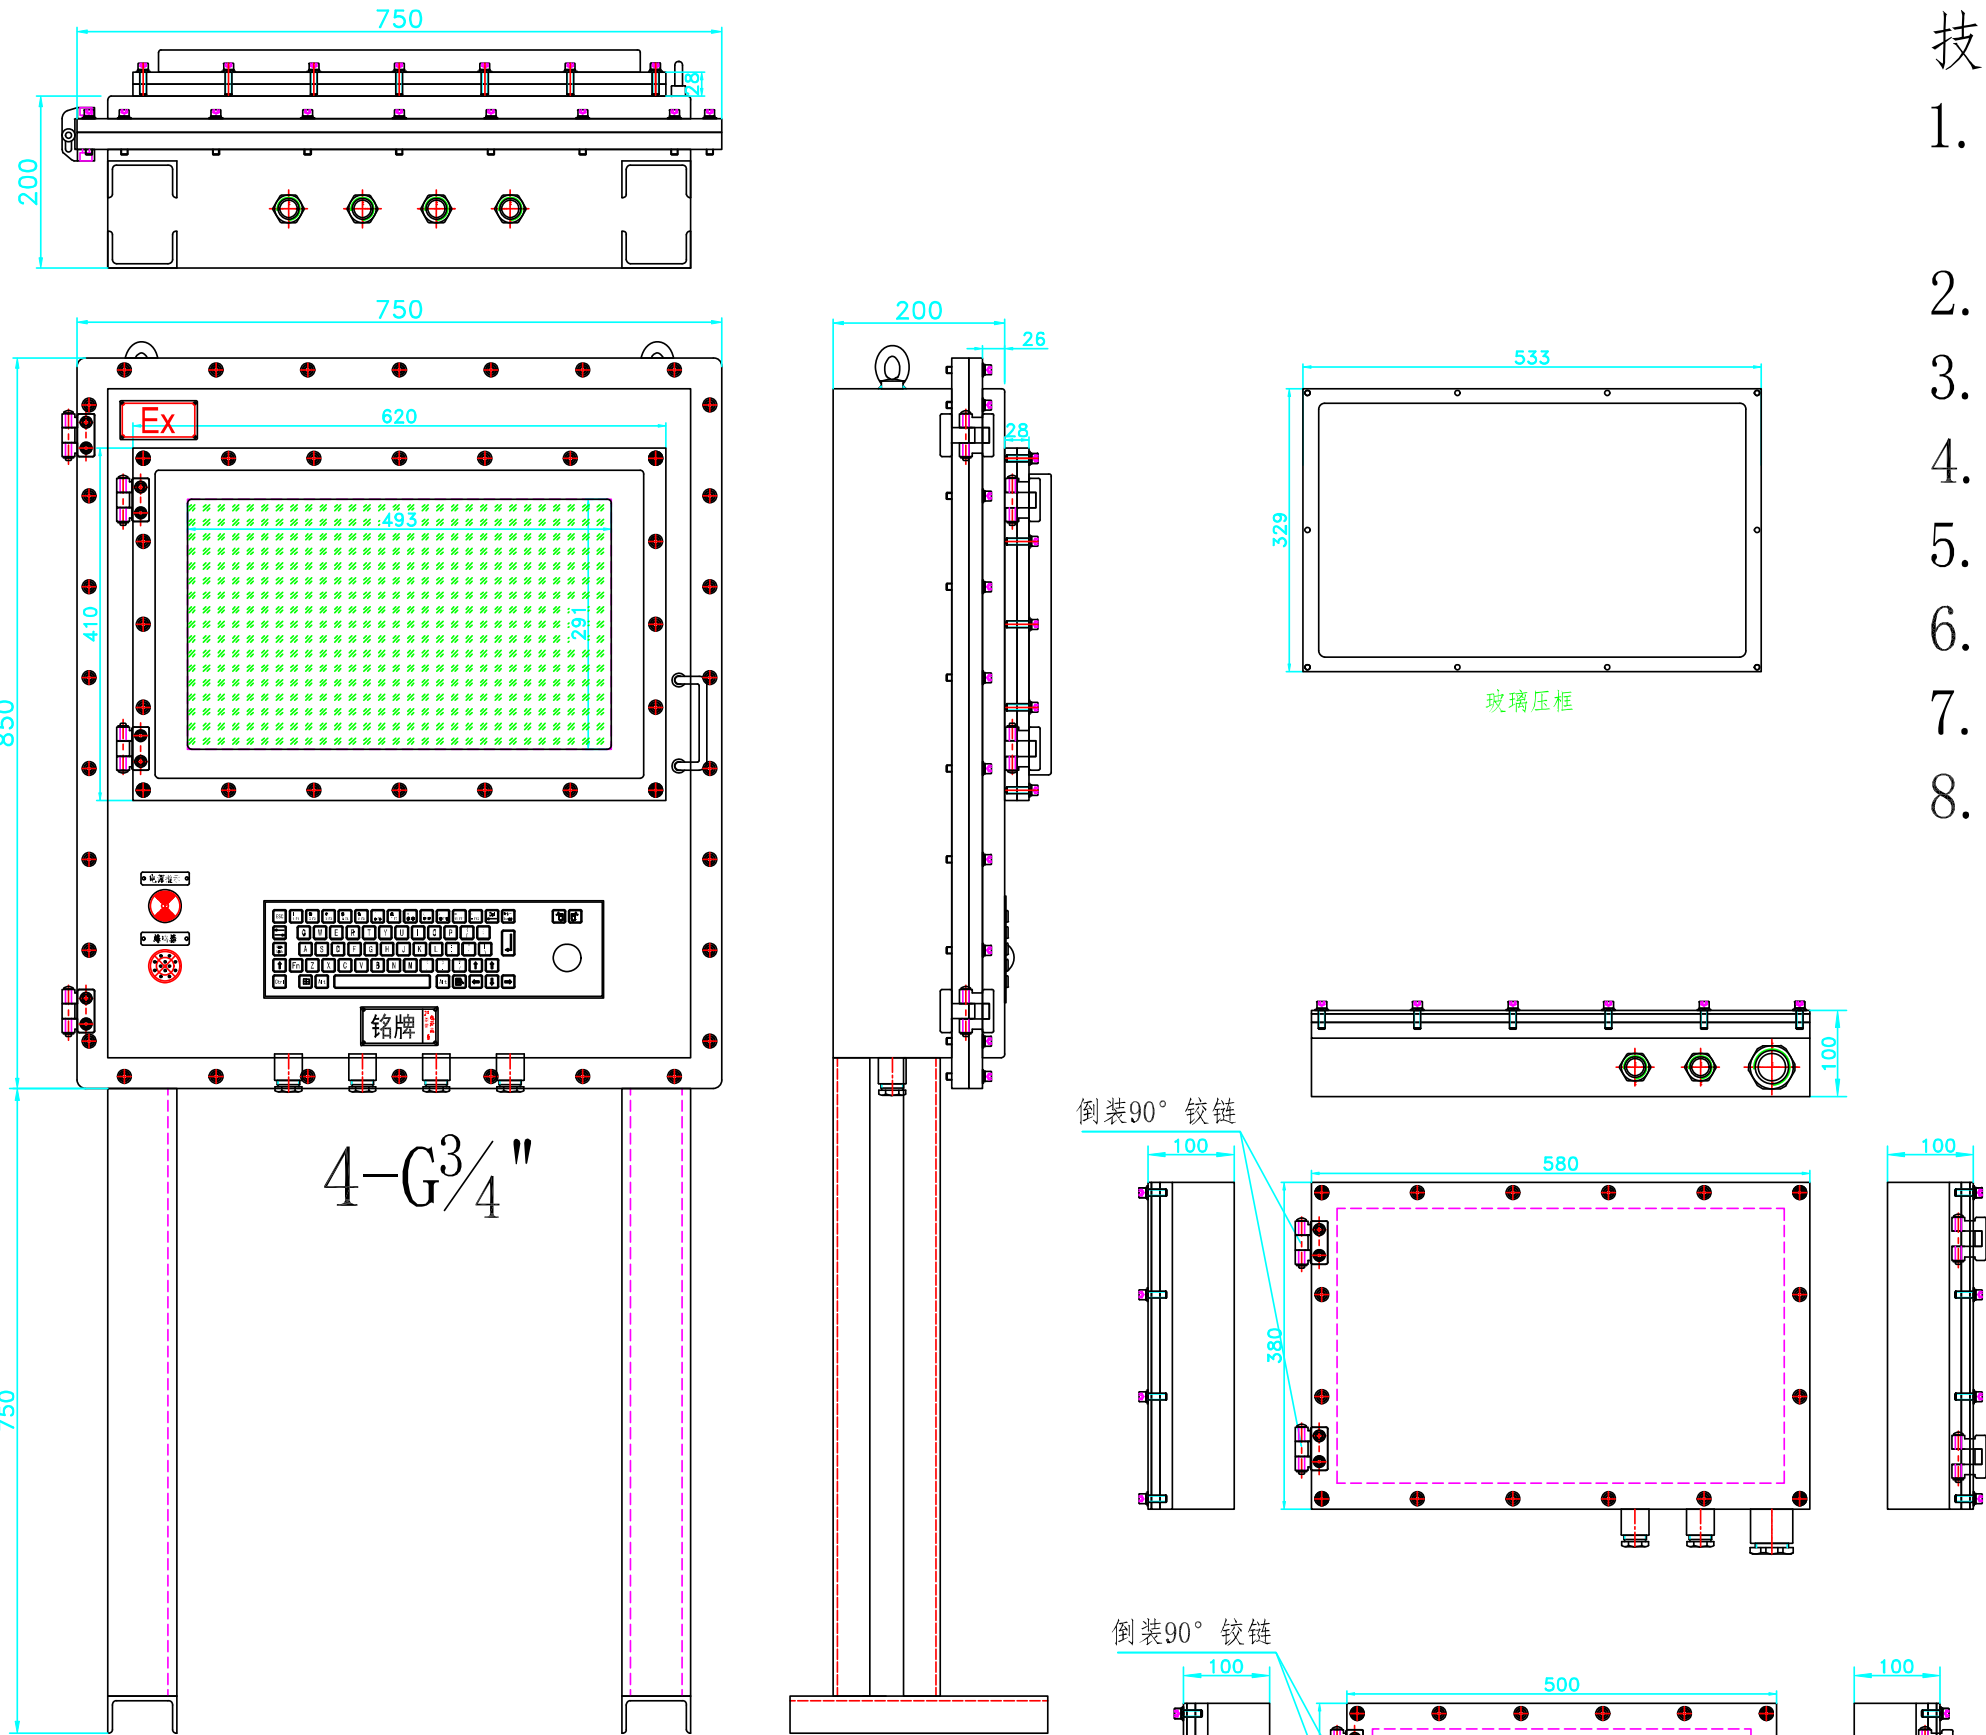

- 技术要求
1. 材质: 箱体采用4mm 304不锈钢焊接成型, 体法兰40×20, 盖法兰40×16, 内腔法兰30*14, 盖铣防水槽;

2. 表面喷塑, 颜色: 不锈钢本色;

3. 防护等级: IP66;

4. 防腐等级: WF1;

5. 进线方式: 见图;

6. 安装方式: 立式, 配安装支架;

7. 箱内外需有明显接地标识;

8. 本防爆箱的安装与维护应符合GB/T 3836.15爆炸性气体环境用电气设备第15部分: 危险场所电气安装(煤矿井下除外);
- 户内安装 ☒

Indoor installation

户外安装 ☐

Outdoor installation

描 图
TRACING

描 校
TRACING CHECKER

旧底图总号
ORIGINAL BASE DRAWING NO.

底图总号
BASE DRAWING NO.

签 字
SIGNATURE

请确认通头大小方向及数量
引入装置通径对应表

通 径	相对应的管螺纹 (M)	相对应的管螺纹 (G"/NPT)	俗 称	允许电缆最大外径 (mm)
DN15	M20*1.5	1/2	4分	Ø7-Ø10
DN20	M25*1.5	3/4	6分	Ø10-Ø14
DN25	M32*1.5	1	1吋	Ø12-Ø18
DN32	M40*1.5	1 1/4	1.2吋	Ø15-Ø23
DN40	M50*1.5	1 1/2	1.5吋	Ø18-Ø30
DN50	M63*1.5	2	2吋	Ø25-Ø38
DN70	M75*1.5	2 1/2	2.5吋	Ø30-Ø46
DN80	M90*2	3	3吋	Ø38-Ø56
DN100	M115*2	4	4吋	Ø61-Ø80

10					
9					
8					
7					
6					
5					
4		防爆键盘		1	
3		钢化玻璃	510*305*10	1	
2	HA	防爆防腐闪光蜂鸣器	8050-FR (AC220V)	1	不锈钢头
1	HR	防爆指示灯	8050-R04/G AC220V/380V 红	1	不锈钢头
序号	代 号	名 称	规格型号	数量	备 注
设计阶段 STAGE			型 号 TYPE	等级 CLASSES	制造单位 MANUFACTURER
施工图 SHOP DRAWING			BXK51 Ex db IIB T6 Gb/ Ex tb IIIC T80℃ Db		NBFB® 诺比防爆科技有限公司 Noby Explosion-proof Technology Co., Ltd.
设计 DESIGNER	叶旭润	标准化 NORMALIZER			防爆控制箱
校 对 CHECKER		批 准 APPROVAL			
审 核 SUPERVISOR	朱斐	销售员 SALESMAN			
更改次数 AMENDMENT NO.			第 页 PAGE	共 页 OF	日期: 2025.02.24