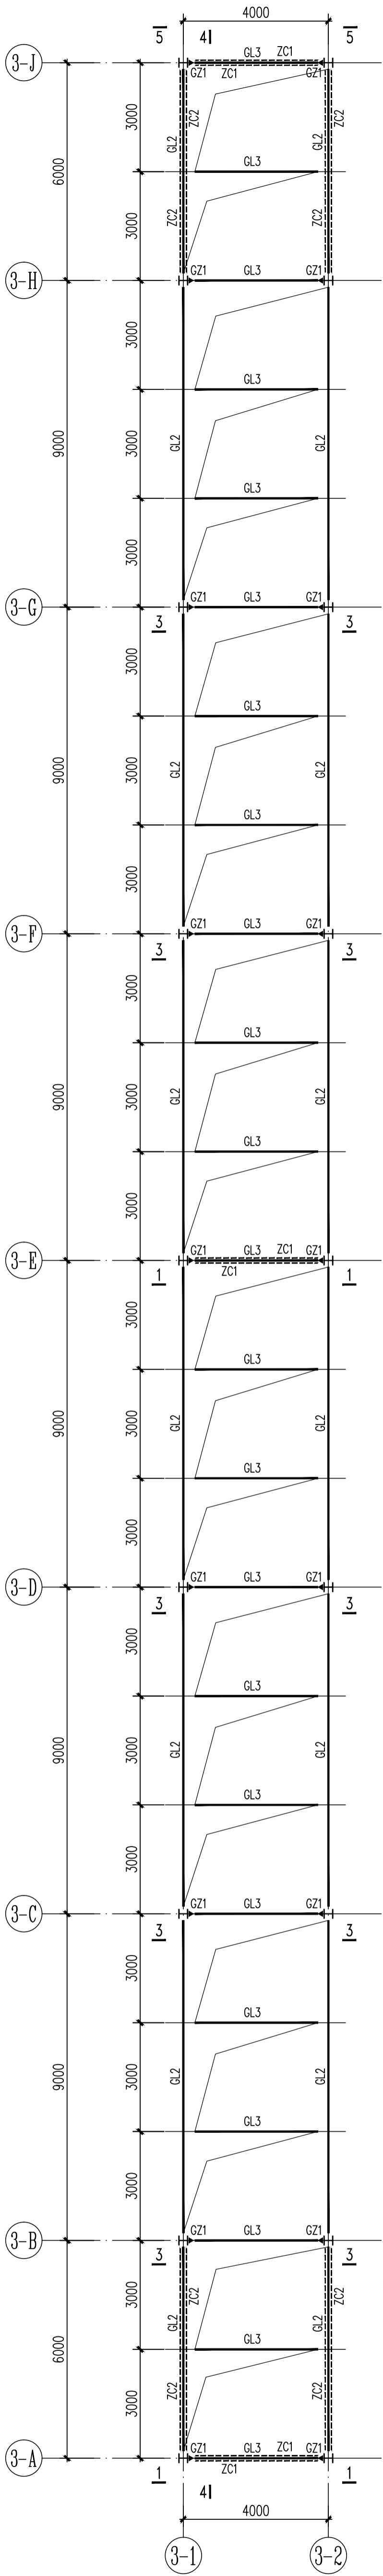



[illegible]

工艺管廊3标高5.200m结构布置图

构件截面表

序号	编号	截面	材质	备注
1	GZ1	HW250X250X9X14	Q235B	
2	GL1	HN300X150X6.5X9	Q235B	
3	GL2	HN250X125X6X9	Q235B	
4	GL3	HN200X100X5.5X8	Q235B	
5	ZC1	2L70X5 	Q235B	
6	ZC2	2L75X5 	Q235B	



注: 构件编号仅适用本页。

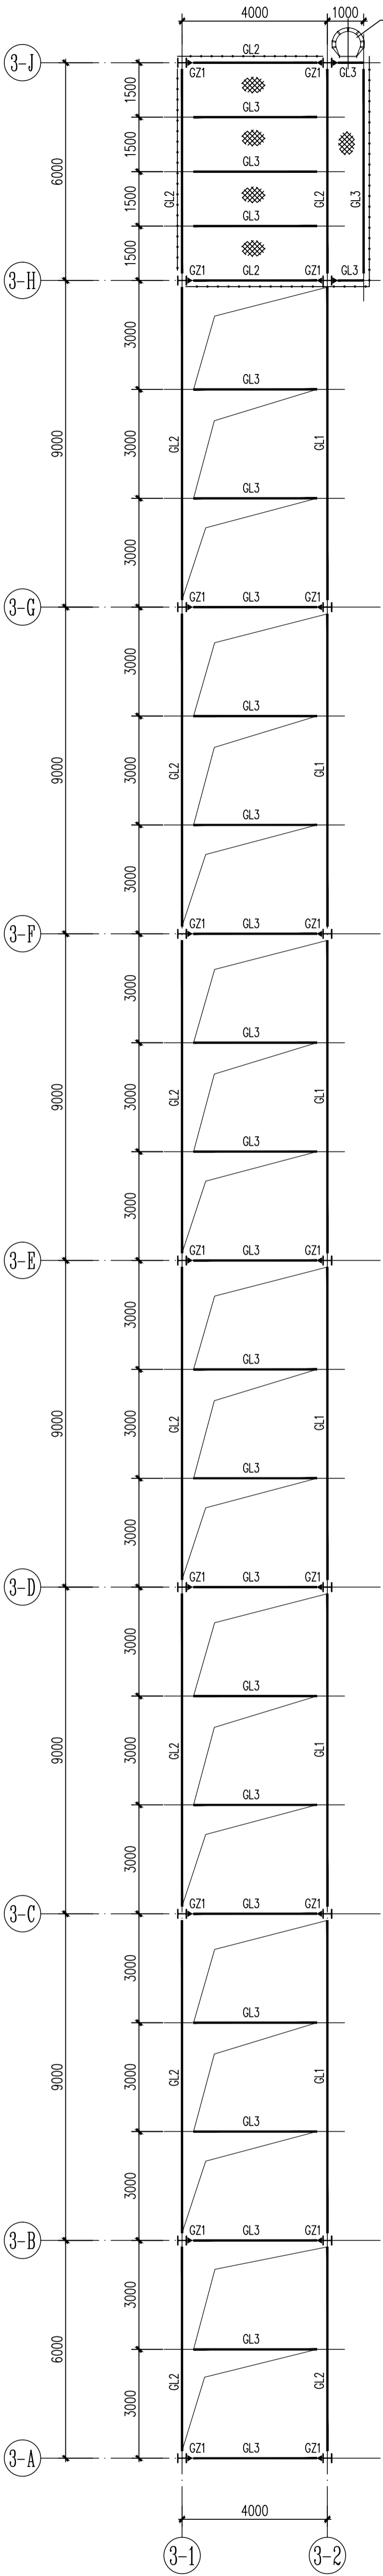


工艺管廊3标高7.600m结构布置图

说明:


1. 结构布置图中，“▶”符号表示该向节点刚接，“—|”符号表示该向节点铰接。
2. 未注明与轴线关系的轴测柱均按轴线中。
3. 平台注明标高为梁顶标高。
4. 除孔洞外所有楼面均@3mm厚花纹钢板。
5. 梁柱加工尺寸按实际取样为准。
6. 平台活荷载：2.0KN/m²。
7. 平台栏杆选用图集15J401，ⅡB25,LG11-1100。
8. 平台钢构件表面防锈按建筑钢结构设计说明要求。

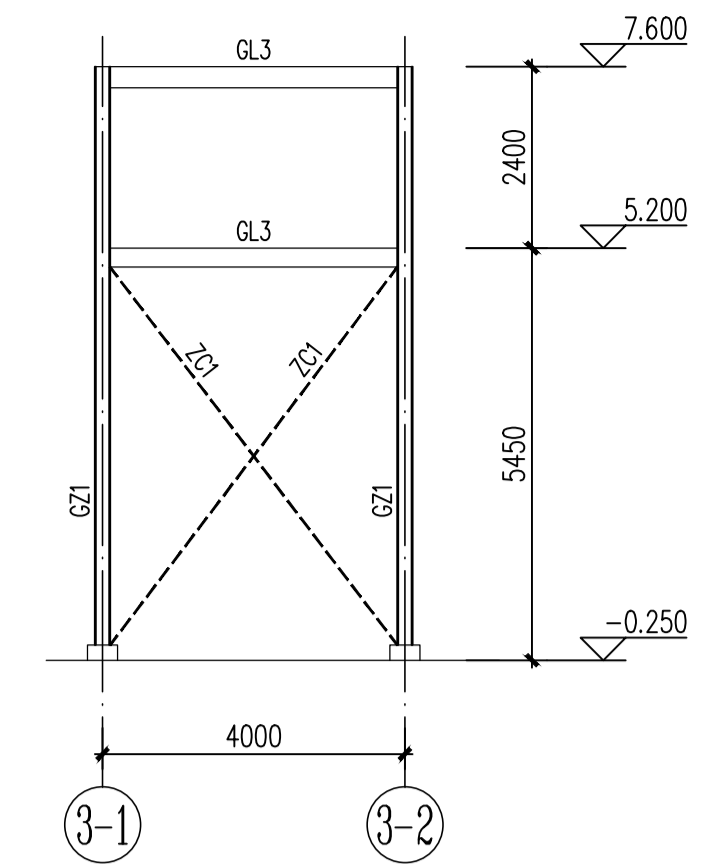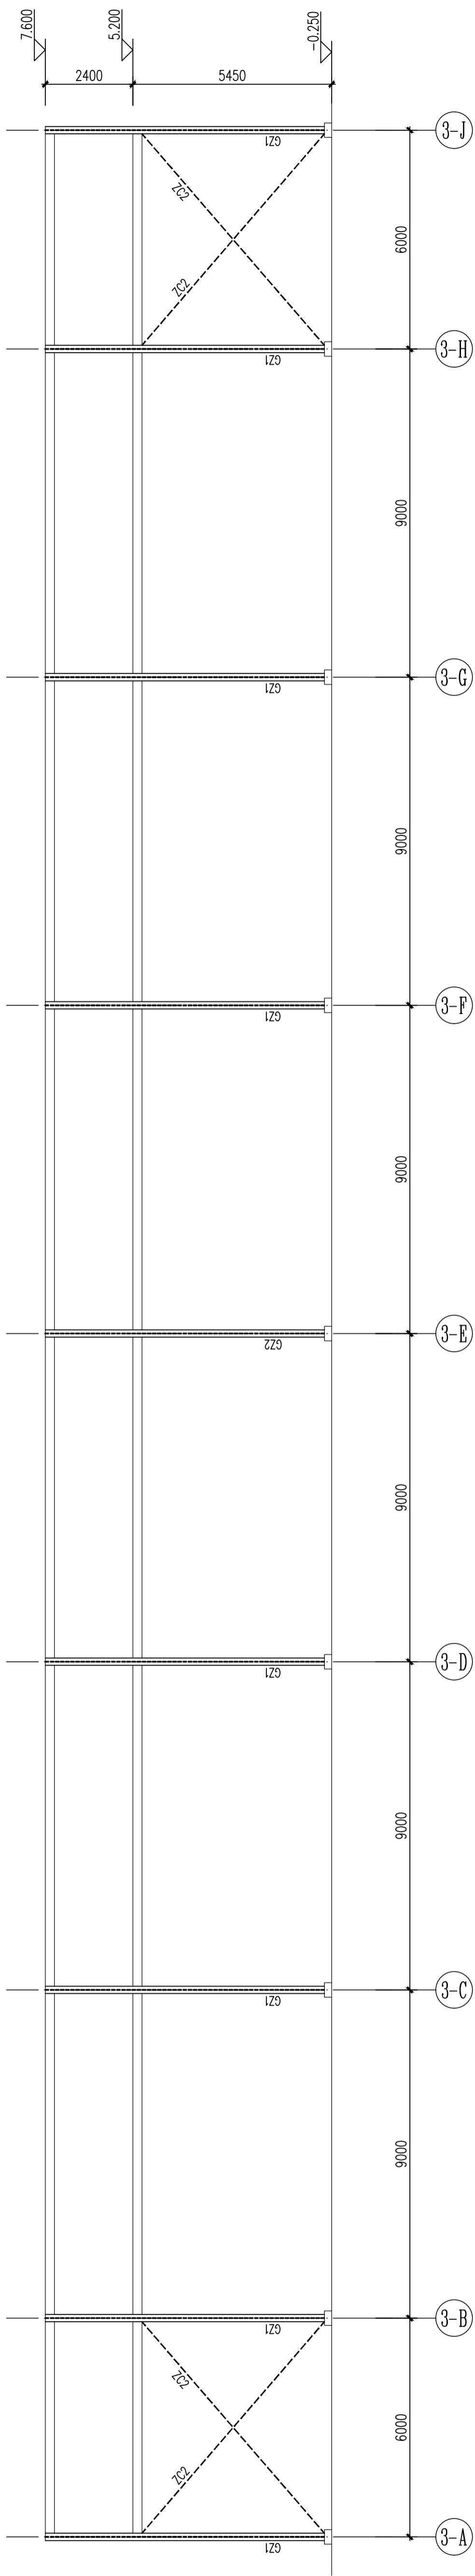


1-1

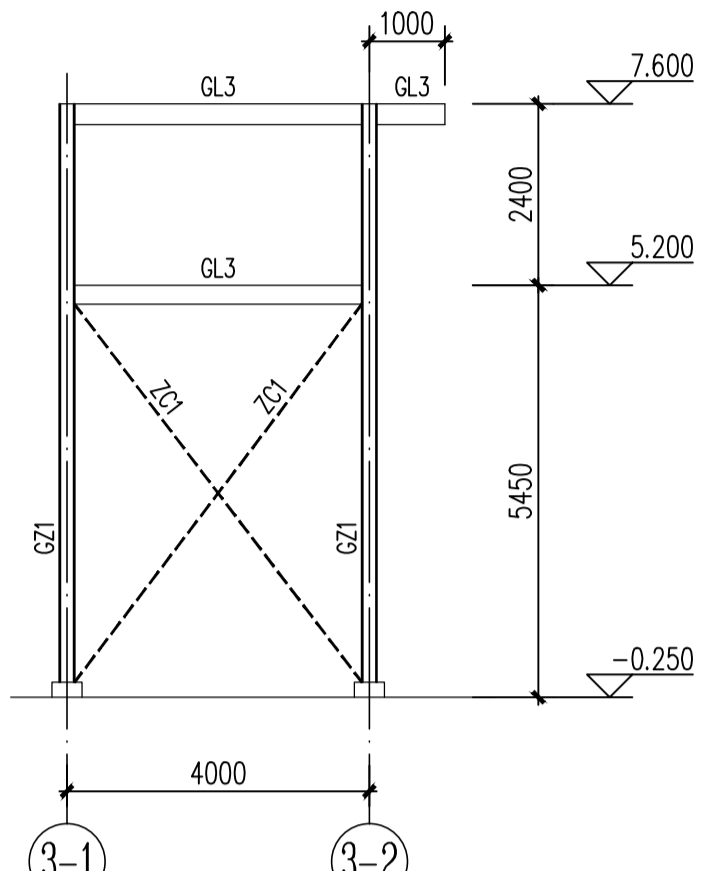



2-2

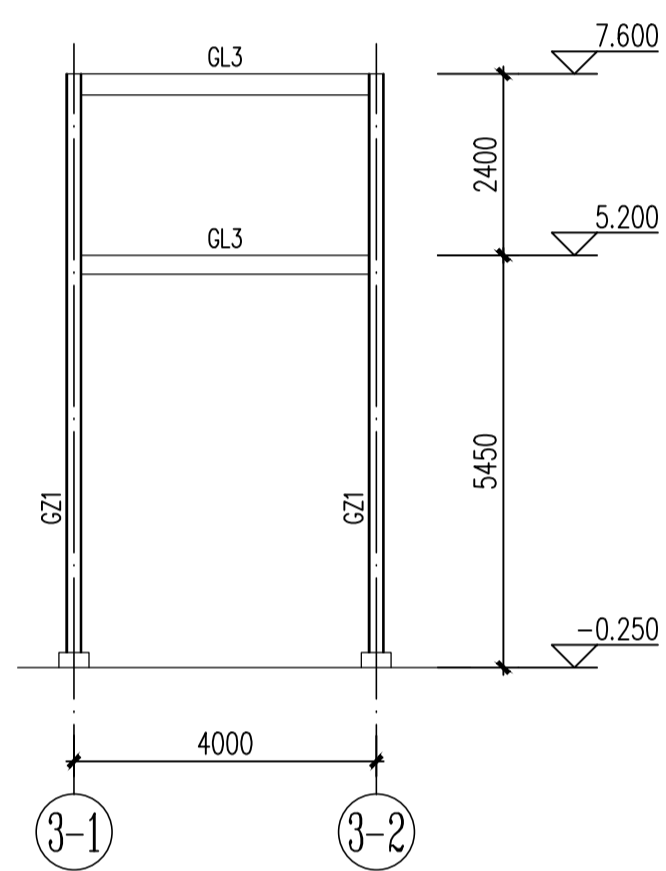

3-3

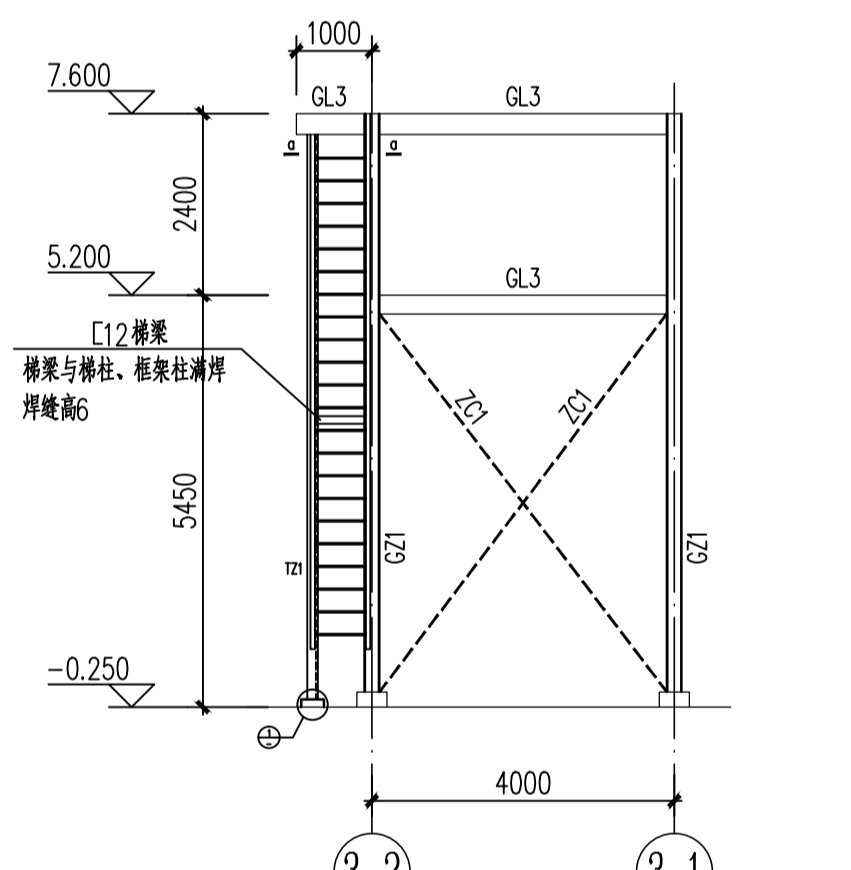

5-5

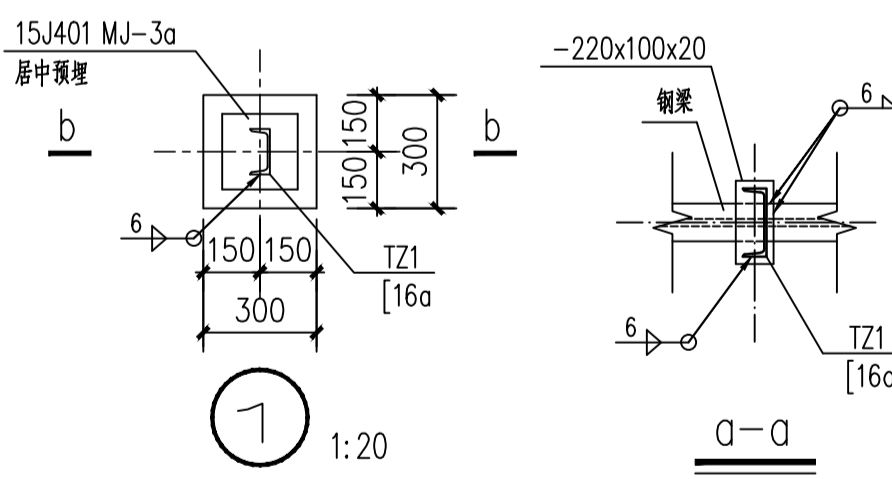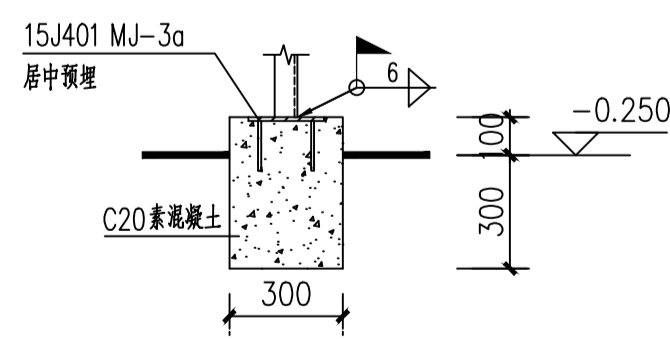
$$\underline{\underline{d-d}}$$


注:基础下土机械夯实,压实系数不小于0.97。

执业专用章					洪浩	袁秋敏	张国芳		张国芳	付潭	
	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHECK	审核 AUDIT	审定 APPROVE	专业负责人 SPECIAL	项目负责人 PROJECT M.	日期 DATE		
出图专用章	杭州杭氧化医工程有限公司 HANGZHOU HANGYANG CHEMICAL&MEDICAL ENGINEERING CO., LTD.						建设单位 CLIENTS	沧州中铁装备制造材料有限公司			
							项目名称 PROJECT	沧州中铁装备制造材料有限公司 自备50000Nm ³ /h制氧项目			
	图纸名称 DRAWING NAME	工艺管廊3结构布置图					单位名称 UNITS/WORK AREA	空分设备、平台、管廊			
							图 号 DRAWING NO.	24105-GS-07-008			
	比 例 SCALE		设计阶段 PHASE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF	工程编号 PROJECT NO.	24105	设计专业 SPEC.	结构		

