

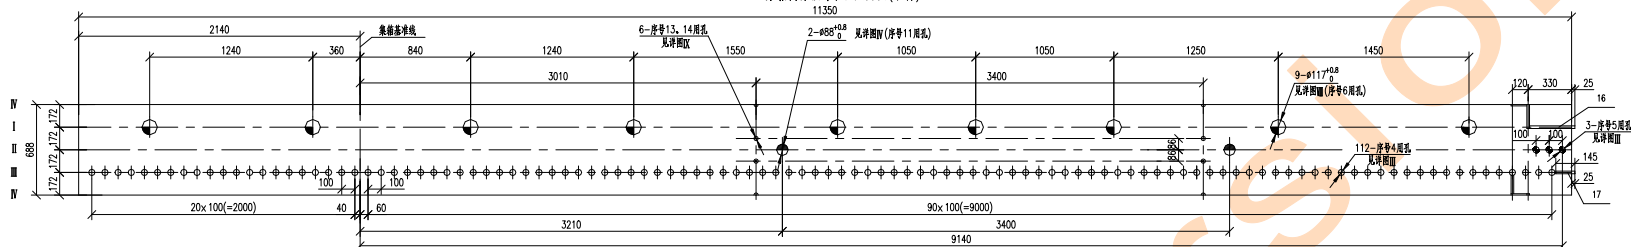



集箱筒体按外表面展开图(右件)




集箱筒体按外表面展开图(左件)

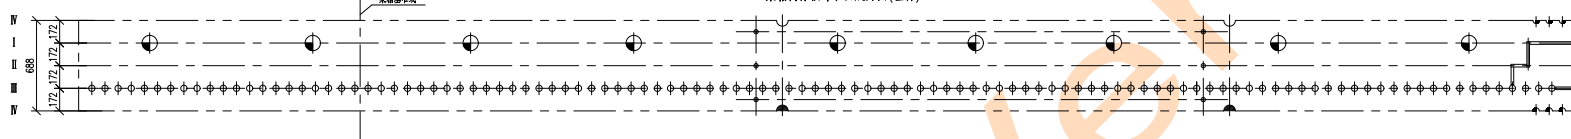


详图 I  
1:2





详图IV  
1.2




|     |    |   |  |
|-----|----|---|--|
| F-F |    |   |  |
| 然休  | 照托 | 雄 |  |





G向(仅示序号1、13)

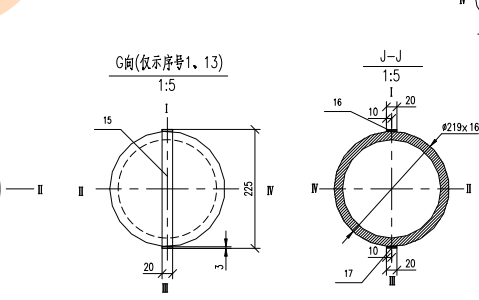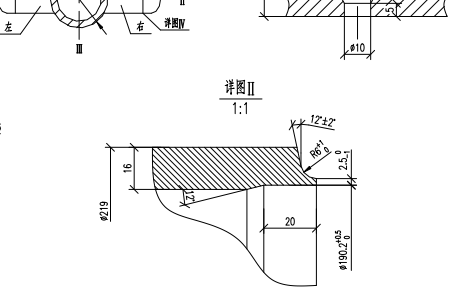
$$\frac{J-J}{1.5}$$




详图Ⅱ  
1:1



详图Ⅶ  
1:5


B  
— (仅示序号1、7)

C  
S (仅示序号1、8)


$$\frac{E-E}{1:6}$$
 (仅示序号1、10)

     (仅示序号1、9)

技术要求:

1. 按UG0810“锅炉集箱技术条件”制造与验收。
  2. 工作压力 $P_0=5.45\text{MPa}$ ，水压试验压力 $P_S=8.175\text{MPa}$ 。
  3. 集箱管孔及加工面粗糙度为 $\frac{\nabla}{2}$ 。
  4. 集箱一端进口UG1303通过，一端按图Ⅱ开坡口。
  5. 扁钢与管接头等相碰处可适当修削。
  6. 序号15~17与集箱的焊接按  。
  7. 序号16'内切角，按图样装配。
  8. 此处集箱与端盖的焊缝需磨平以便焊接序号16、17。
9. 视图制作左件 图示左件

|    |               |                                   |     |             |        |        |                           |
|----|---------------|-----------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---------------------------|
| 12 | UC4115.2-01   | 手孔盖板 1型                           | 2   | Q245R       | 2.8    | 5.6    |                           |
| 11 | 134T24-11-7   | 管接头 $\phi 108 \times 10$          | 2   | Q206/GB5310 | 2.6    | 5.2    | 备用                        |
| 10 | UC6406-86     | 集箱耳板 $\phi 56$ ; $\phi 219$       | 4   | Q245R       | 9.96   | 39.84  |                           |
| 9  | UC6406-86     | 集箱耳板 $\phi 48$ ; $\phi 219$       | 2   | Q245R       | 5.86   | 11.72  |                           |
| 8  | 189124-12-8   | 集箱耳板 $\phi 68$                    | 1   | Q245R       | 20.3   | 20.3   |                           |
| 7  | 189124-12-7   | 集箱耳板 $\phi 72$                    | 1   | Q245R       | 24.1   | 24.1   |                           |
| 6  | UC5018-20     | 管接头 $\phi 133 \times 8-110$       | 9   | 206/GB5310  | 2.824  | 25.416 |                           |
| 5  | 189124-12-5   | 管帽 $\phi 60 \times 6$             | 3   | 206/GB5310  | 7.74   | 23.22  | 右作(左件)                    |
| 4  | 189124-12-4   | 管子 $\phi 60 \times 6$ ; $L=438.5$ | 112 | 206/GB5310  | 3.5    | 392    | 一端作封头 $1 \times 35^\circ$ |
| 3  | UC4115-01     | 手孔装置 1型                           | 1   | 装配件         | 6      | 6      |                           |
| 2  | 189124-3-2    | 端盖                                | 1   | 20          | 7.4    | 7.4    |                           |
| 1  | 189124-12-(1) | 集箱筒体 $\phi 219 \times 16$         | 1   | 206/GB5310  | 909.14 | 909.14 |                           |
| 序号 | 图号            | 名称                                | 数量  | 材料          | 单件重量   | 总计     | 备注                        |

|   |    |   |    |             |                          |  |  |
|---|----|---|----|-------------|--------------------------|--|--|
|   |    |   |    | 189724-12-0 |                          |  |  |
| 前部侧墙水冷壁上集箱  |    |   |    |             |                          |  |  |
| 设计  | 文  | 图 | 号  | 日期          |                          |  |  |
| 校   | 文  | 图 | 标准 |             |                          |  |  |
| 校   | 文  | 图 | 工艺 |             |                          |  |  |
| 校   | 文  | 图 | 材质 |             |                          |  |  |
| 审定  | 日期 |   |    |             |                          |  |  |
| 装配件   |    |   |    |             | 无锡华光锅炉股份有限公司<br>(无锡 锅炉厂) |  |  |
| <p>本图纸所有权利归无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何他人未经许可擅自使用或传播皆为违法行为。<br/>         方，承担法律责任和经济赔偿。</p> |    |   |    |             |                          |  |  |