



A-A
仅示序号1、3

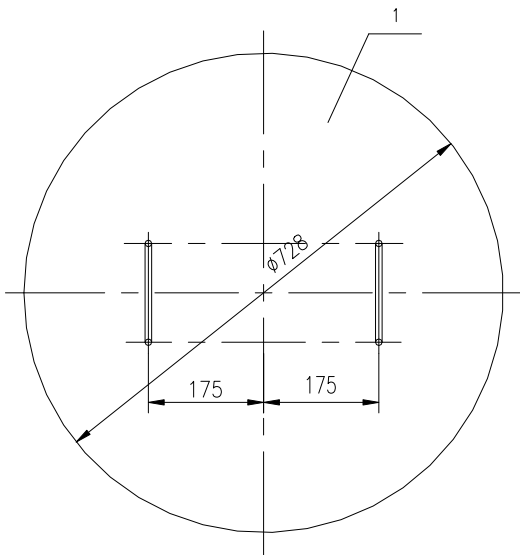


序号2


1:5

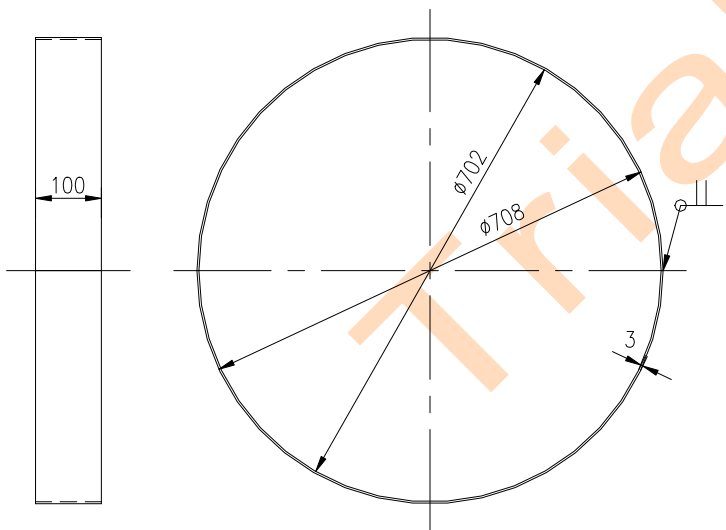

锅筒球形封头加强板

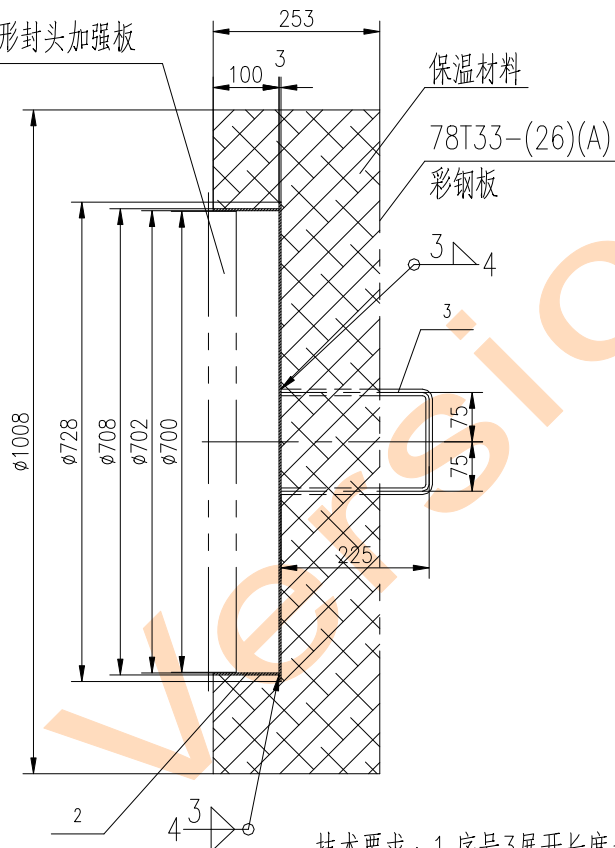

B-B
仅示序号1、2

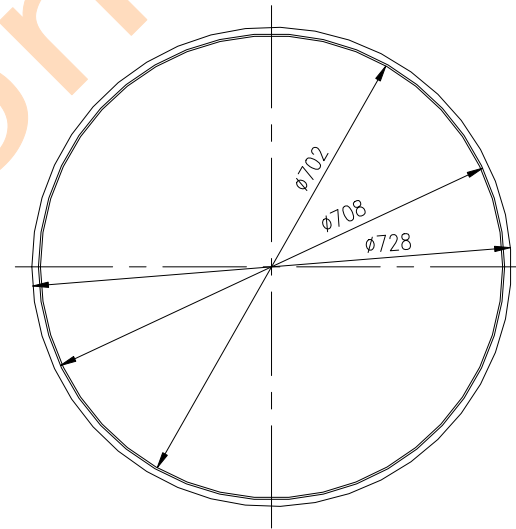

技术要求：1.序号3展开长度为592，弯曲半径为10。

2.保温材料及彩钢板工地进行施工, 参见98T33(A)-0及98T-5(A)。

3	98T33-95-(3)	圆钢 $\Phi 10$	2	Q235A	0.4	0.8	
2	98T33-95-(2)	钢板 $\delta 3$	1	Q235A	5.2	5.2	
1	98T33-95-(1)	钢板 $\delta 3$	1	Q235A	9.9	9.9	
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重	量	
					98T33-95-0		
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	重 量	15.9	比 例
设 计		标 准			共 1 页	第 1 页	参 考 图 号
校 对		审 定			版 本 号		
审 核		批 准			无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司		
工 艺		日 期			(无 锡 锅 炉 厂)		