


- 1.地脚螺栓安装垂直度小于 $1/1000$ 。
- 2.序号3用于螺栓定位，待混凝土浇注完后拆除。
- 3.序号1、2装配后出厂。
- 4.序号5、6焊完后开孔。

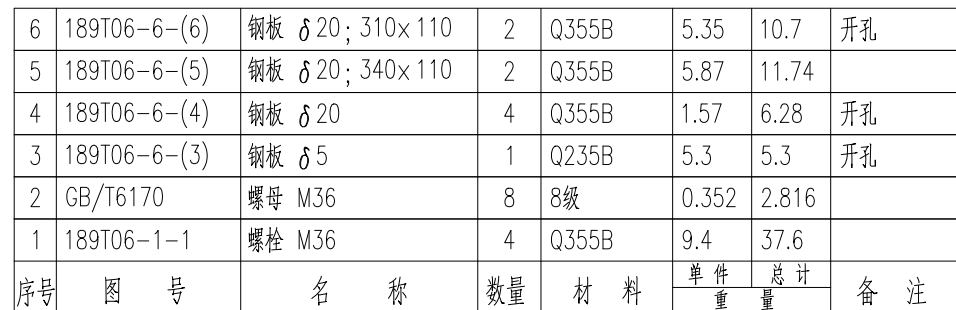

						地脚螺栓和支架6	189T06-6-0						
标记	外数	文 件 号		签 字	日期								
设 计				标 准			装配件	重 量	74.436	比 例	1:20	供 图	Y
校 对				工 艺				共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	
审 核				批 准				无锡华光锅炉股份有限公司					
审 定				日 期				(无 锡 锅 炉 厂)					

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法行为，必追究法律责任和经济赔偿。