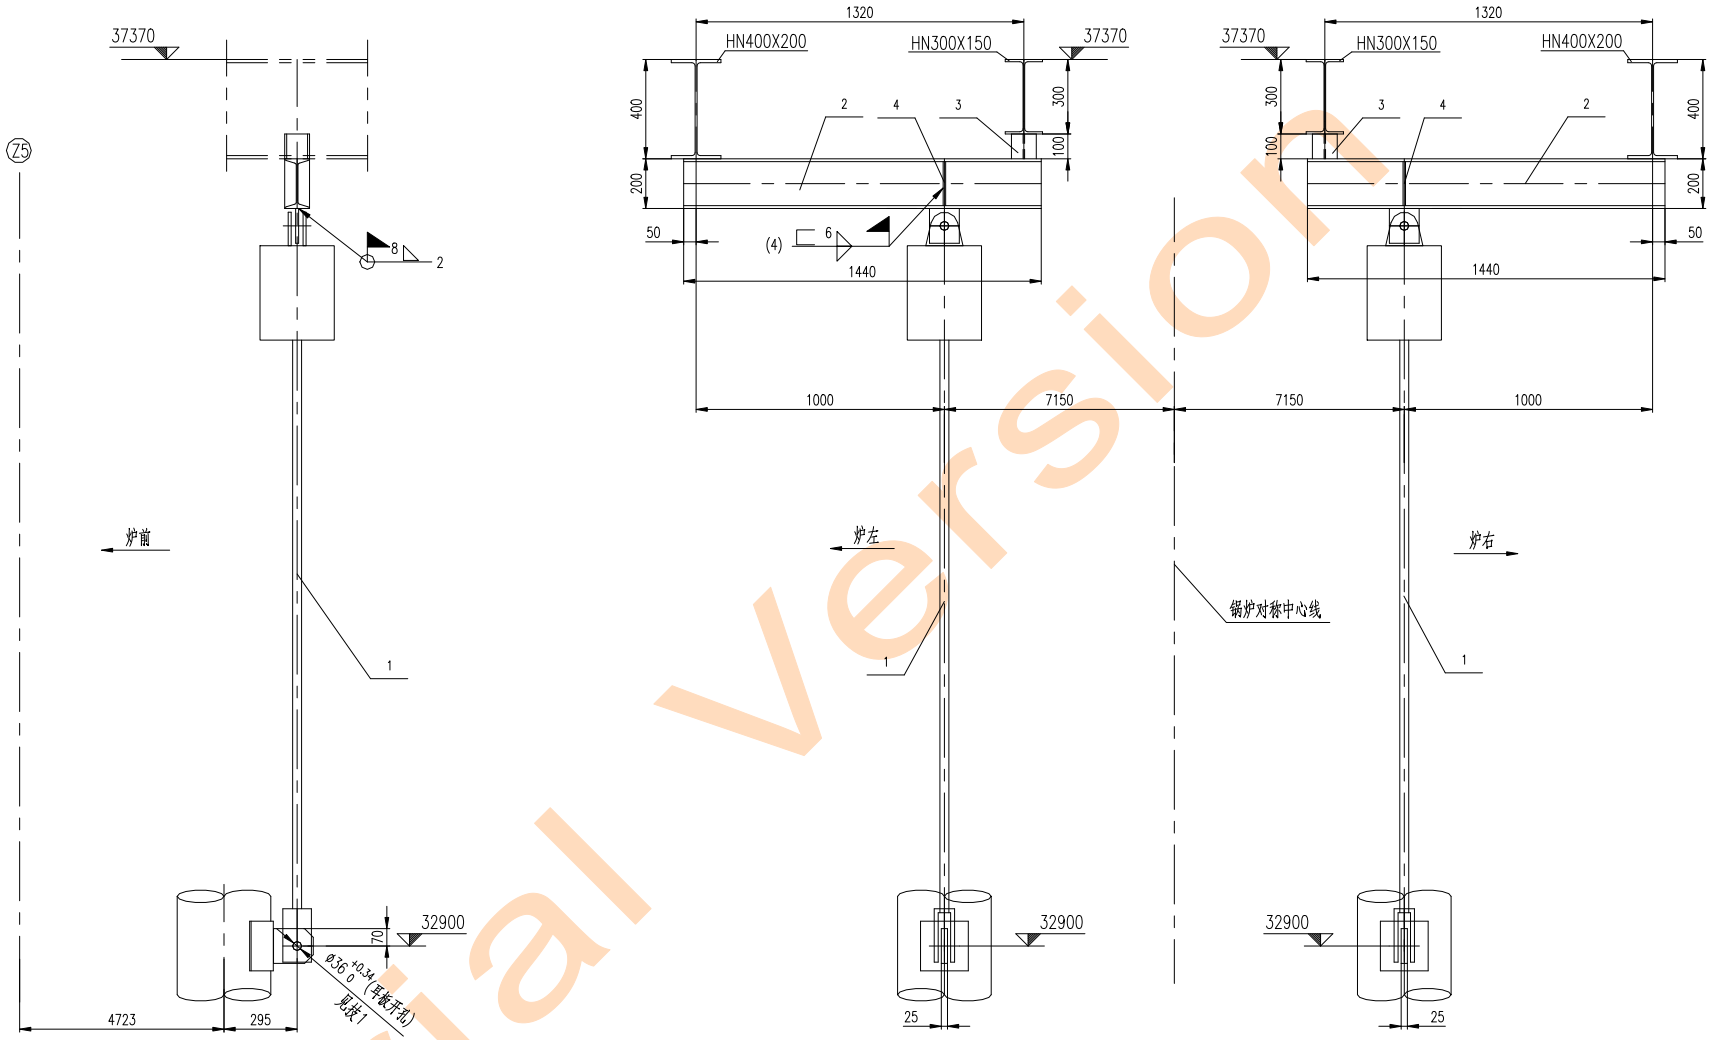

技术要求：

1、管道耳板由本厂提供。

2、型钢与型钢、梁之间按 6 进行。

弹簧支吊架参数：

1.可变弹簧支吊架型号：TD30C17.（按NB/T 47039选型）

2.热态载荷：26619N；安装载荷：21017N;(单个弹簧吊架载荷)

热态位移：向下13mm；水平26mm。

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
4	UG5401-86	肋板 δ8；43x 180	4	Q235A	0.49	1.96	
3	189T252-2-4-(3)	H型钢 100x100x6x8;L=100	2	Q235B	1.7	3.4	
2	189T252-2-4-(2)	工字钢 20a;L=1440	2	Q235B	40.2	80.4	
1	189T252-2-4-(1)	可变弹簧支吊架	2	外购装配件			

标记	处数	文件号	签字	日期
设计			标准	
校对			工艺	
审核			批准	
审定			日期	

下降管吊挂装置Ⅳ

装配件

189T252-2-4-0

重量	86	比例	1:15	供图	Y
共1页	第1页	参考图号		版本号	

无锡华光锅炉股份有限公司（无锡锅炉厂）

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。

Trial version