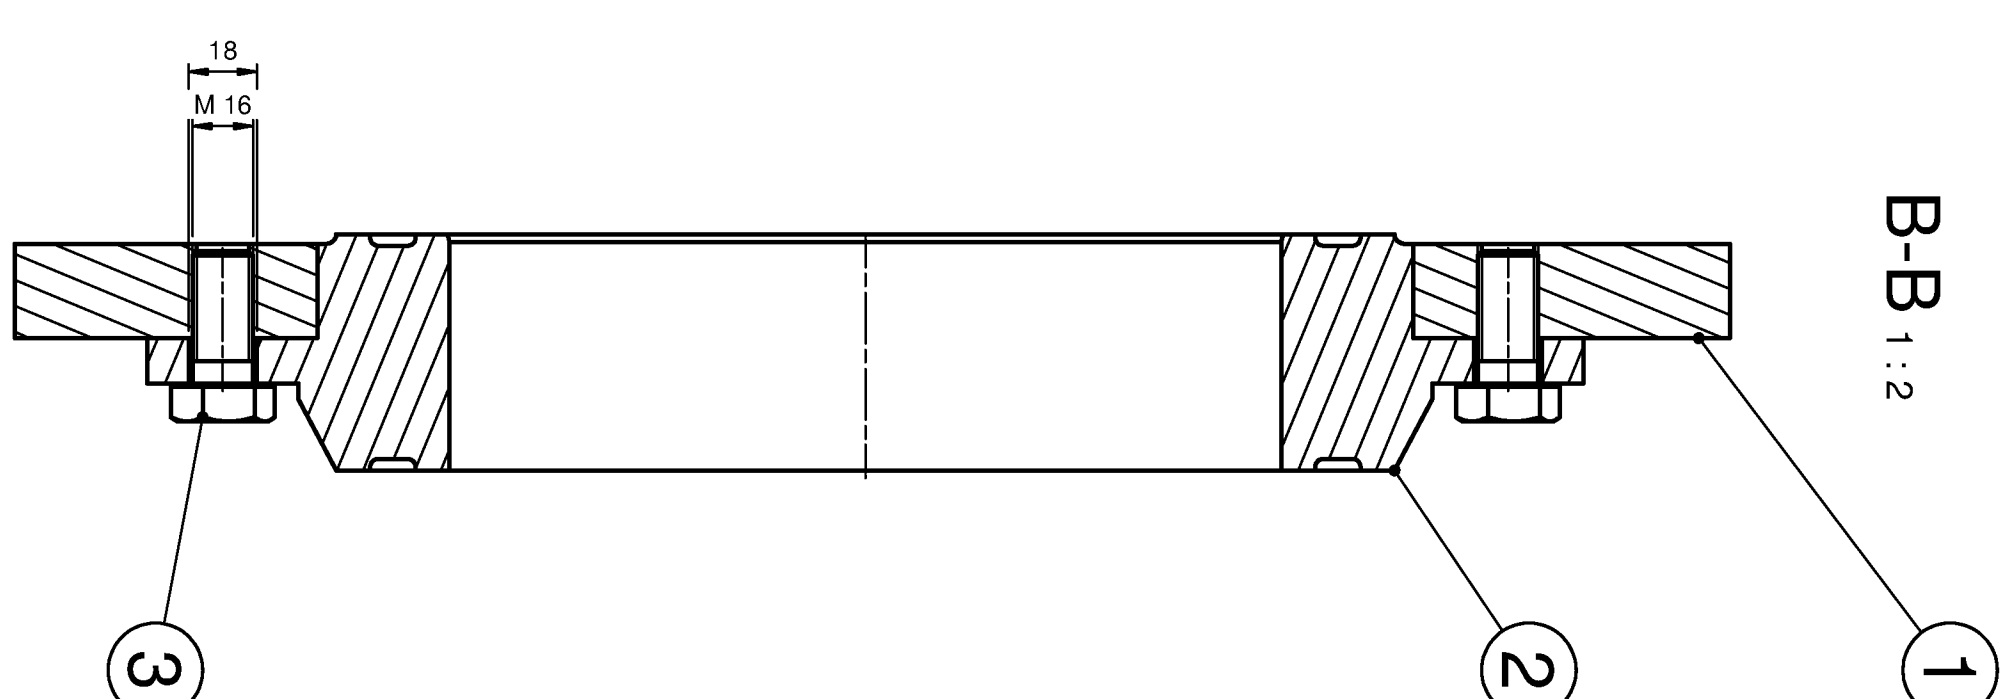


## # Zusammen mit montierter Nabe bohren!

**\* Nach dem Einpressen  
des Gleitlagers 5129296  
bohren!**


$$\sqrt[3]{\frac{RZ\ 100}{6.3 \cdot 25}}$$

Kettenrad z = 76  
für Rollenketten 20B-1  
nach DIN 8187  
Zähne gehärtet HRC 55

[illegible]