


采样器规格书

1	位号	SC-6410		
2	安装位置	蜡油		
3	需要数量	1		
4	型式	手摇		
5	取样器参考型号			
6	管道号	6"-P-6410-A53F-ST		
7	工艺接管尺寸	DN20		
8	工艺接管型式	焊接		
9	取样器接管长度			
10	冷却型式			
11	冷却介质接管型式			
12	流程图号	165000PE-DW02-0301		
13	取样介质	名称	蜡油	
14		相态(气、液)	液相	
15		设计压力(MPa.G)	2.1	
16		操作压力(MPa.G)	0.8	
17		设计温度(°C)	270	
18		操作温度(°C)	119	
19		管线等级号	A53F	
20		备注		
21	冷却介质	名称	循环水	
22		最高压力(MPa.G)	0.6	
23		进口温度(°C)	40	
24	等级号			
25	材料	取样介质管线		
26		连接短管		
27		阀体		
28		内件		
29		取样口		
30	冷却管			
31	试验	工艺侧水压(MPa.G)		
32		工艺侧气压(MPa.G)		
33		冷却侧水压(MPa.G)		
34		冷却侧气压(MPa.G)		

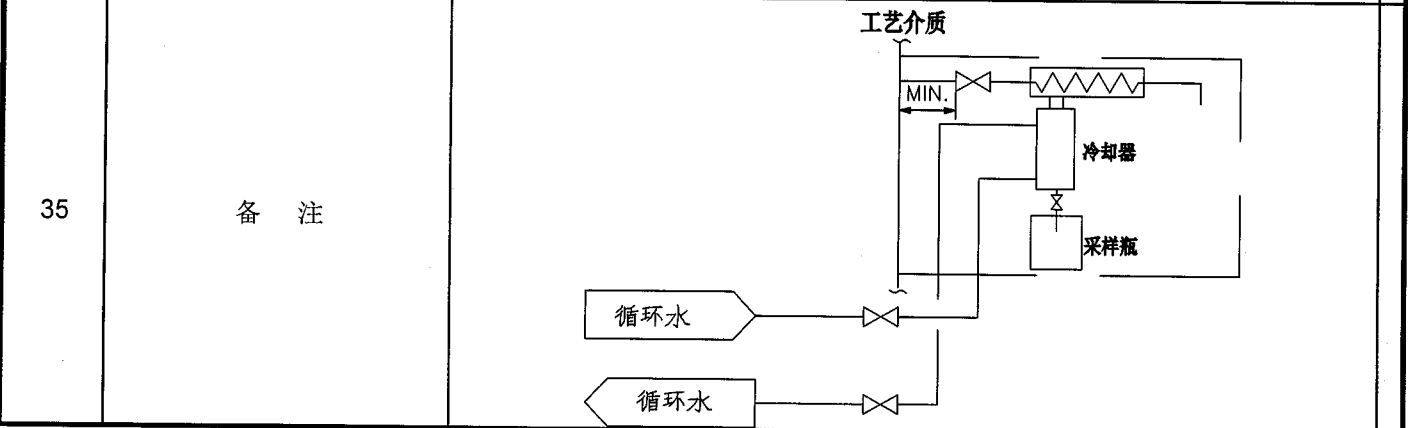

本表数据未经ZESTC书面允许不得扩散至第三方