




管道 | 自控

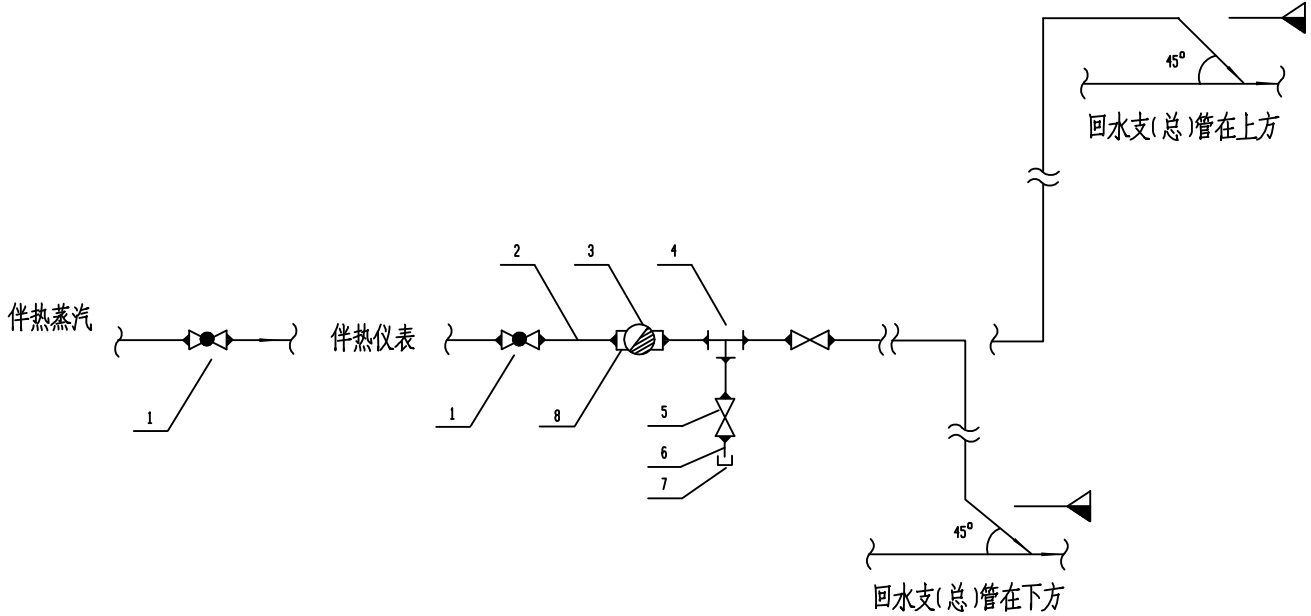

中国石化
SINOPEC

中石化广州工程有限公司

专有技术A级

8		压垫密封式管接头	外螺纹-承插口 压垫式, NB/T47008 3000 1/2NPT(M)-SW Φ22	20#	个	2	
7		锻制管帽	1/2NPT(F) NB/T47008 GB/T14383, 3000(SCH80)	20#	个	1	
6		单头短节	平口-外螺纹, NB/T47008 3000, DN15(Φ21.3)-1/2NPT(M)	20#	个	1	
5		承插焊闸阀	Class800, 阀芯: 13Cr, ASTM A105, DN15 (SW Φ22)	A105	个	2	
4		承插焊等径三通	NB/T47008 GB/T14383 3000 DN15X15X15(SW Φ22)	20#	个	1	
3		双金属式疏水阀 (内含过滤功能)	ANSI Class300 DN15 1/2NPT(F) 过滤网: 304SS 阀芯: 抗冲蚀不锈钢	A105	个	1	
2		无缝钢管	GB/T8163 GB/T17395 SCH80 DN15 Φ21.3X4.0	20#	m	20	
1		承插焊截止阀	Class800, 阀芯: 13Cr, ASTM A105, DN15 (SW Φ22)	A105	个	2	
序号	材料代号	名 称	型号及规格	材质	单位	数量	备注

安装材料表						
业 主 编 号		FAP103-A112-IN-DW13-1509-REV. 0				
						
序号	说 明			更 改	校 审	日 期
设计	谭友梅		福建福海创石油化工有限公司 原料适应性技改项目 2#90万吨/年抽提装置 单点伴热供汽及冷凝液排放连接图(疏水器螺纹连接、密闭排放)			
校对	肖娜娜					
审核	王磊					
中石化广州工程有限公司			项目号	413211DA112	日期	2023-01
SINOPEC GUANGZHOU ENGINEERING CO., LTD.			图 号	50-00/1509	比例	