
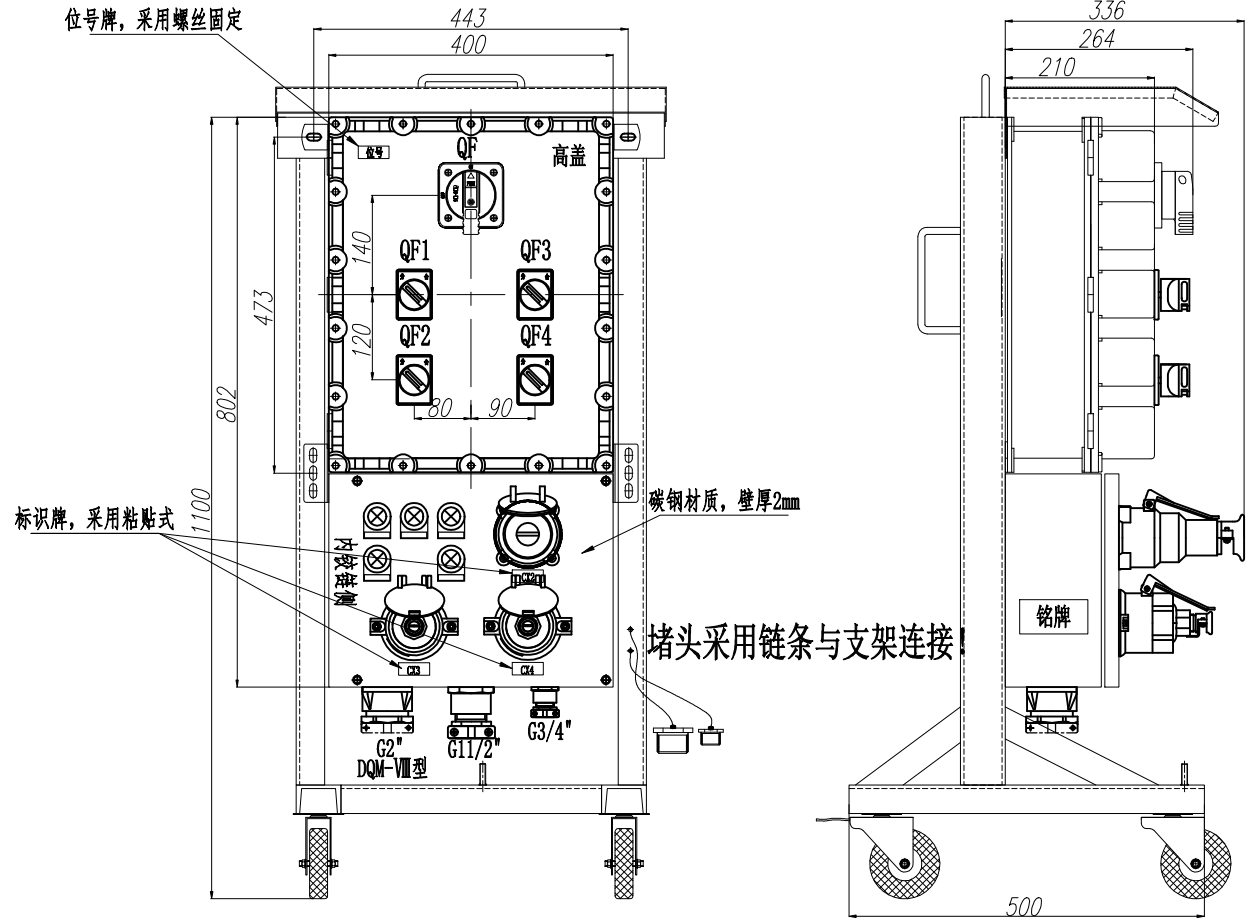


序号	数量	位号
1	5只	福建省安16~福建省安20

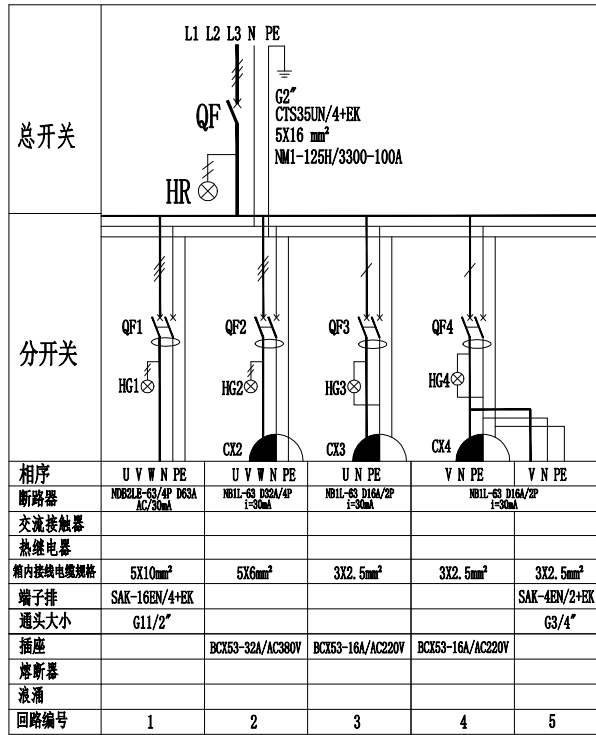

技术要求

- 1 铝合金抗拉强度不低于120MPa, 按质量百分比计算含镁量不大于6%;
  - 2 铸件尺寸公差按CT6级, 机加工前进行时效处理;
  - 3 公差尺寸极限偏差按GB/T1804-2000级;
  - 4 锐角倒钝, 去毛刺;
  - 5 外表面高压静电喷塑, 颜色为珠光网文;
  - 6 隔爆面不得磕碰、划伤;
  - 7 精加工后进行水压试验, 历时10S以不滴水为合格;
- 内装正泰/上海良信元器件

另配碳钢堵头: G11/2" 1只, G3/4" 1只  
配防雨罩  
G2"通过电缆外径不超过25-38mm  
G11/2"通过电缆外径不超过18-30mm  
G3/4"通过电缆外径不超过8-14mm

户内安装   
Indoor installation  
户外安装   
Outdoor installation

序号 No.	名称 Name	型号 Model	数量 QTY	元件号 Parts code	序号 No.	名称 Name	型号 Model	数量 QTY	元件号 Parts code
1	断路器	NM1-125H/3300-100A	1只	QF	9	指示灯	BL8050-AC380V/红	1只	HR
2	断路器	NDB2LE-63/4P D63A AC/30mA	1只	QF1	10	指示灯	BL8050-AC380V/绿	2只	HG1/2
3	断路器	NB1L-63 D32A/4P i=30mA	1只	QF2	11	指示灯	BL8050-AC220V/绿	2只	HG3/4
4	断路器	NB1L-63 D16A/2P i=30mA	2只	QF3/4	12				
5	插座	BCX53-32A/AC380V/5芯	1只	CX2	13				
6	插座	BCX53-16A/AC220V/3芯	2只	CX3/4	14				
7					15				
8					16				

BXX52-4/K100XX				Exde IIBT4 Gb/Ex tD A21 IP66 T130°C, WF2		Ebaolin <sup>®</sup>	
Exde IIBT4 Gb/Ex tD A21 IP66 T130°C, WF2				上海宝临防爆电器有限公司		Shanghai Baolin Explosion-proof Electric Co., Ltd	
防爆检修电源插座箱				BL. 2021. 10. 22. Z001			
标记 Mark	变更 Revise	更改文件号 Modified Doc. No.	签字 Signature	日期 Date	设计 Design	校对 Proofread	审核 Audit
					标准化 Standardization	审定 Authorized	批准 Approve
S A B		1		共 页 Total page		第 页 Page	

借(通)用样登记  
Borrow (General) Parts registration  
旧版图总号  
Total number of old traced drawings

底图总号  
Total number of traced drawings  
签字  
Signature  
日期  
Date