管子规格	弯管半径	弯头外侧最小需要厚度(mm)	弯头内侧最小需要厚度(mm)
ø133x 6	R400	3.37	3.88

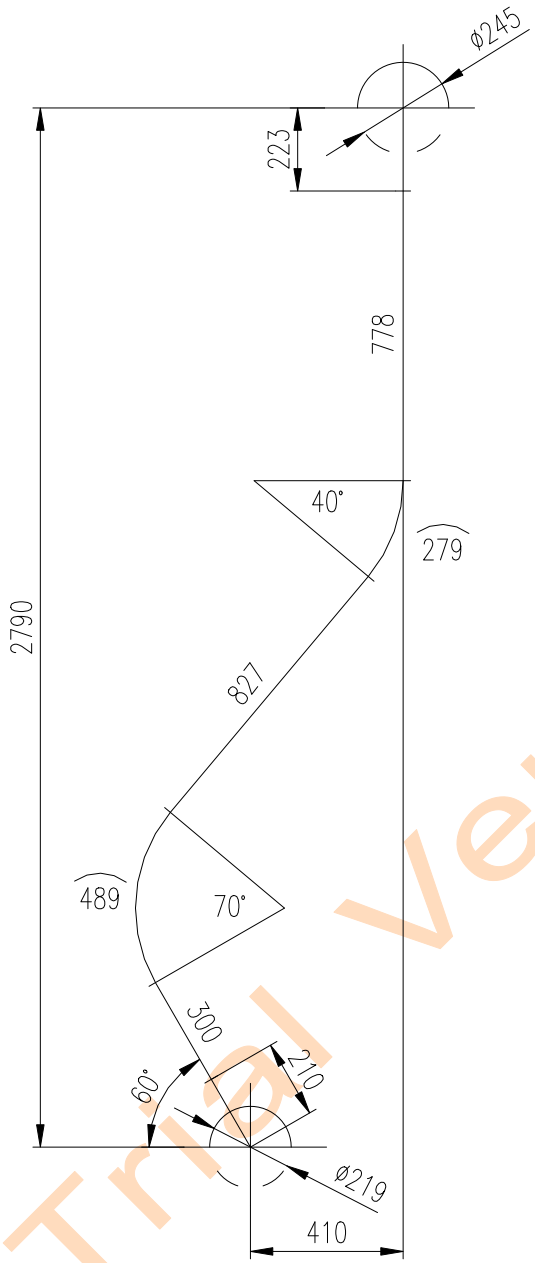

技术要求:

1.按UG0811"锅炉管子技术条件"制造与验收。

2.管子两端外倒角1x 35°。

3.管子弯曲半径R=400。

4.管子展开长度L=2673。

Trial Version

标记	处数	文件号	签字	日期

设计		标准	
校对		工艺	
审核		批准	
审定		日期	

管子

ø133x 6

20G/GB5310

189T29-6-1

重量	50.2	比例	1:20	供图	Y
共 1 页	第 1 页	参考图号		版本号	

无锡华光锅炉股份有限公司
(无锡锅炉厂)

本图纸所有权归系无锡华光锅炉股份有限公司所有，除另有约定外，任何其他人未经同意私自使用或传播皆为违法侵权行为，必追究法律责任和经济赔偿。